



WHC

Préparateurs d'eau chaude sanitaire étanches à condensation gaz

- Préparateurs d'ECS gaz condensation à accumulation
- Capacité de stockage de 395 à 856 litres
- Chambre de combustion étanche
- Brûleur «prémix» gaz naturel ou GPL (avec kit de transformation)
- Allumage électronique
- Cuve en acier émaillé double couche
- Echangeur en acier inox AISI 316L
- Protection de la cuve contre la corrosion par anode en magnésium
- Isolation en mousse de polyuréthane de forte épaisseur
- Nombreuses configurations d'évacuation des gaz brûlés possibles sur 360°
- Les WHC doivent être impérativement équipés d'un VASE D'EXPANSION SANITAIRE (non fourni par UNICAL) d'une capacité minimum égale à 4% de la capacité de la cuve de stockage
- Adoucisseur obligatoire (non fourni par Unical) dans le cas d'une eau avec un TH > 25°f




2 ANS
DE GARANTIE
ACCUMULATEUR
WHC

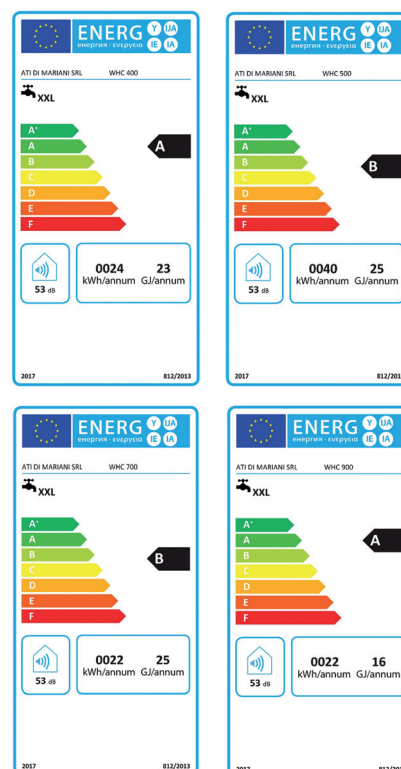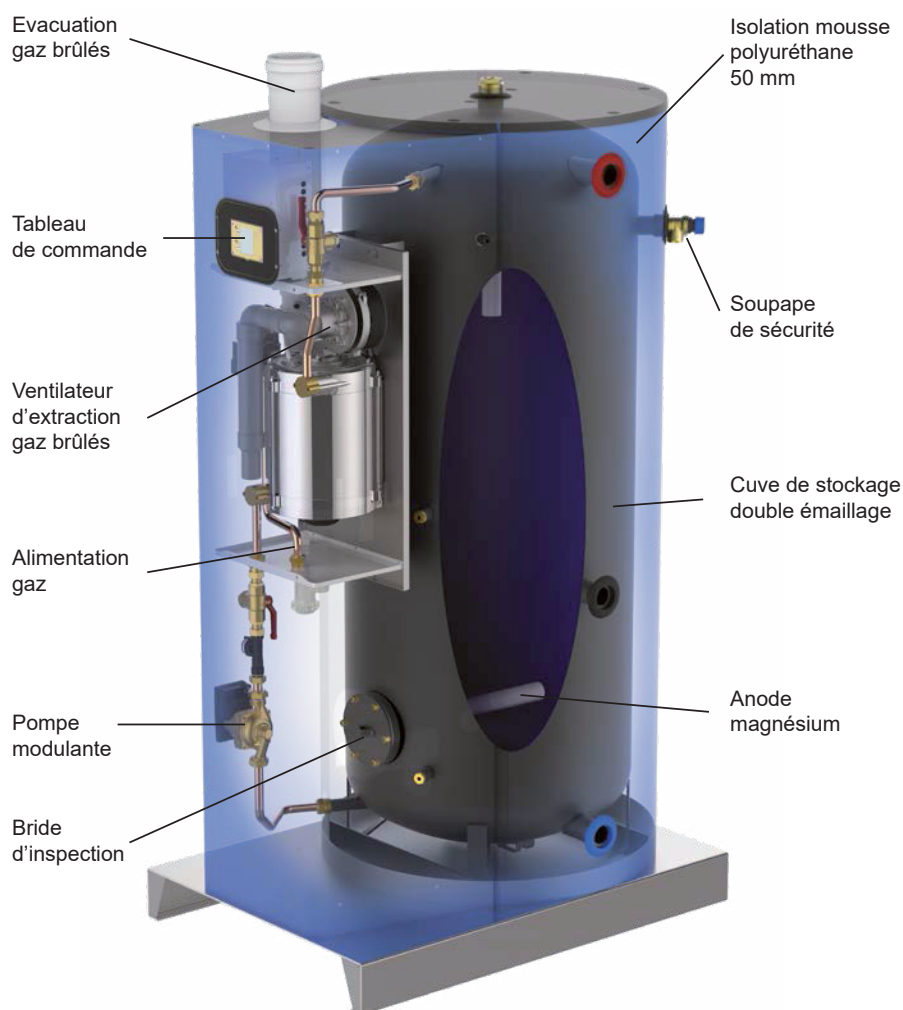

Garantie de 2 ans à dater de la mise en service, réalisée par une station technique agréée UNICAL, assujettie à :

- l'installation d'un vase d'expansion sanitaire (non fourni par Unical)
- un contrôle annuel du bon état de l'anode en magnésium

Dimensions

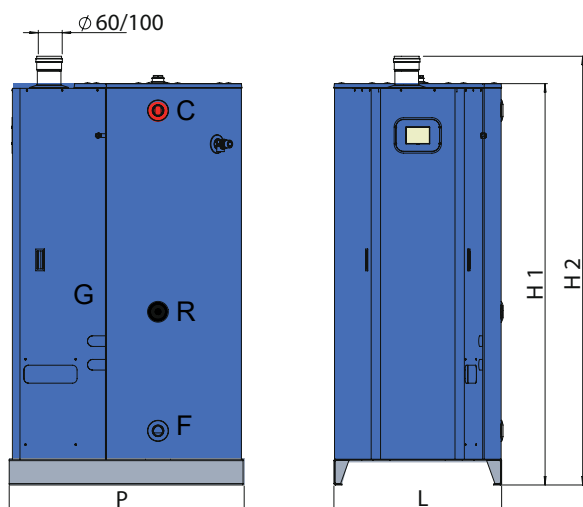

C 1"1/4 sortie ECS
 F 1"1/4 entrée d'eau froide
 R 1" bouclage sanitaire
 G 1/2" alimentation gaz

WHC	P mm	L mm	H 1 mm	H 2 mm
400	990	710	1699	1810
500	990	710	2049	1810
700	1190	920	1754	1810
900	1190	920	2114	1810


La hauteur H 2 identique sur les 4 modèles permet avec le terminal horizontal standard une sortie ventouse à 2100 mm du sol

Caractéristiques techniques et prix

REF	ErP	Capacité l	Puissance nominale kW	Rendement à puissance nominale / PCI %	Soutirage ECS unique à Δt 25°C l	Débit ECS continu à Δt 25°C l/h	Pression de service maximum bar	Poids net à vide kg	Profil de charge
17317	A	395	25	108	584	810	6	183	XXL
17318	B	500	25	108	729	810	6	207	XXL
17319	B	700	25	108	1023	810	6	237	XXL
17320	A	856	25	108	1320	810	6	272	XXL

Accessoires évacuations fumées (en option)

	Ø 60 / 100 longueur maxi 10 m		Ø 80 / 125 longueur maxi 26 m	
	REF	REF	REF	REF
Terminal horizontal concentrique 1475 mm	17321	17327		
Rallonge 500 mm concentrique	17322	17328		
Rallonge 1 m concentrique	17323	17329		
Rallonge 2 m concentrique	17324	17330		
Coude 90° concentrique	17325	17331		
Coude 45° concentrique	17326	17332		

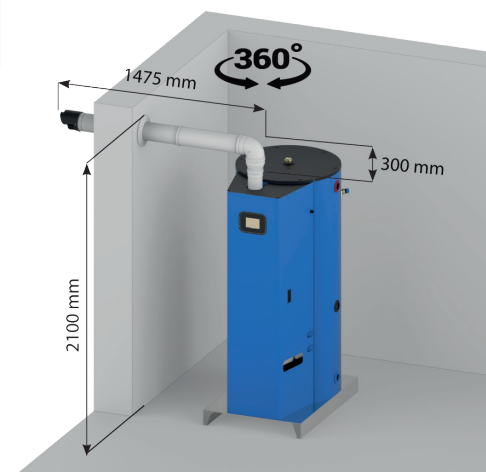

Nombres d'utilisations simultanées possibles par type d'équipement

ECS utilisée 38°C Eau froide 10°C Stockage 80°C	temps de chauffe	DOUCHE durée : 5 mn débit : 8 l / mn	LAVABO durée : 3 mn débit : 6 l / mn	EVIER durée : 10 mn débit : 12 l / mn	BAIGNOIRE capacité : 170 l
WHC 400	79 mn	25	55	8	6
WHC 500	100 mn	31	69	10	7
WHC 700	140 mn	44	97	15	10
WHC 900	171 mn	54	119	18	13